



Feuerwehr /
Katastrophenschutz



Industrie



Bauwesen



Agrar



Trinkwasser



Sonderschläuche




Zubehör

ESCHBACH RHINO

International State of the Art für das Schlauchpaket

Sehr widerstandsfähiger DIN – Feuerlöschschlauch.
Synthetisches Gewebe aus hochfestem Garn,
eingebettet in eine kompakte, vulkanisierte Gummierung
aus Spezialpolymeren. Hervorragende Abriebfestigkeit
durch Längsriefen der Außengummierung.
Bietet darüber hinaus eine hohe Beständigkeit
gegen Laugen, Salzlösungen, Säuren, Öl,
Benzin und Treibstoff.

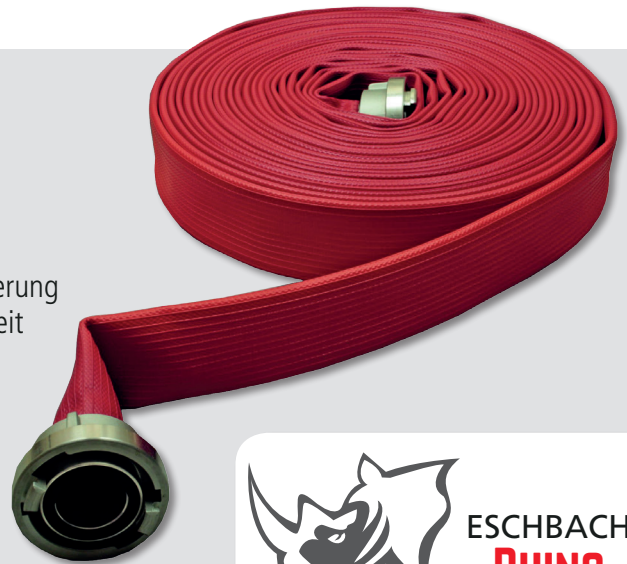

VORZÜGE

- Robuste Außengummierung und dennoch leicht und flexibel
- Extreme Abriebfestigkeit
- Vielseitige Chemikalienbeständigkeit
- Verrottungs- und kältefest
- Geeignet für Temperaturbereiche von +100°C bis -35°C
- Alterungs-, UV- und Ozonbeständig
- Pflege- und wartungsfrei
- Biegeradius 126 mm beim C/38

ZULASSUNGEN

- DIN 14811:2008-01 Klasse 3
- BS 6391:2009 Type III

SERVICE

- Individuelle Signierung möglich
- Standardfarbe Rot, alternativ in Gelb lieferbar, andere Farben auf Anfrage
- Kompletter Einband mit nationalen und internationalen Kupplungen
- Erhältlich bis zu einer Länge von 200 m

Durchmesser mm	Gewicht g/m	Platzdruck bar	Betriebsdruck bar	Prüfdruck bar	DIN-Prüfnummer
C/38	310	50	17	24	ZPC 10113-1
C/42	330	50	17	24	ZPC 10114-1